

【 COOPバン リヤドア開閉補助装置 グリースアップ 要領書 】

【メンテナンスについて】

ボデーを末永くご使用いただくために、可動部へのグリースアップはとても重要となります。
下記要領にしたがい、6ヶ月／1回程度の定期的なグリースアップをお願いいたします。

《使用する部材》

- ・スプレーグリース

※潤滑スプレー(粘度の低い潤滑油)は使用をお控えください。



1 跳ね上げドアを開ける。

跳ね上げドアをドアストッパーがロックするまで開け、跳ね上げドアが自然に閉まらない状態にしてください。


※万が一の場合を考えて、第三者がドアを手で支える等、閉まらないように対処してください。



開閉補助装置

2 摺動部へのグリースアップ

グリースの塗布する部位は、①リンク部および②ローラーチェーン部の2ヶ所となります。

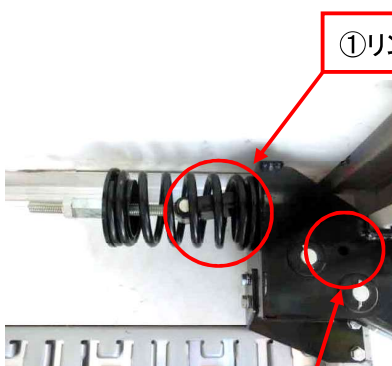

②ローラーチェーンへの塗布(グリス給油口より)

①リンク部への塗布



グリス塗布量

- ・リンクプレート部は、下側よりプレート面全体にグリスが垂れない程度、塗布してください。
- ・リンクガイド部は、リンクプレートのプレート面と接触するガイドの上側全体に塗布してください。

②ローラーチェーンへの塗布

グリス給油口より、本体ケース内に組み込まれたローラーチェーンへ塗布してください。



3 グリースアップ後の確認

グリースアップ後は、必ず跳ね上げドアの開閉確認を実施してください。
操作状態、操作感の違和感ならびに異音等の異常が発生した場合は、使用を中止し最寄りのサービス店または、パブコサービス窓口までお問い合わせください。

以上