

かくのうリフト

適用車種


2～10トン

PRAK10

2トン車級対応の2枚折れプラットホームを業界初採用。*

小型から大型車級まで全11モデルを用意し、幅広いニーズにお応えします。

※当社調べ(2012年3月現在)

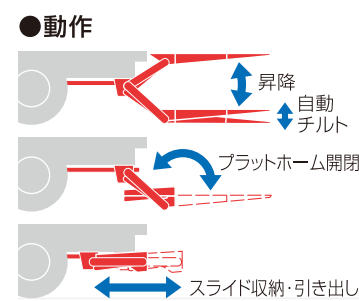

●用途
集荷場のドッグシェルターにピッタリと
着けられますので、冷凍パンなどに最適です。

最大リフト質量
1,000kg



格納状態

標準装備

STANDARD EQUIPMENT



キャブ内メインスイッチ
(埋込型)



リモコンスイッチ
(2つボタン/上・下)



キャスターストップ
(切換え式ロック)



マッドガード
(ゴム製)

●主要諸元

モデル	PRAK10				
仕様	標準タイプ				
型式	PRAK10-6473N	PRAK10-6474N	PRAK10-6474	PRAK10-6474NL	PRAK10-6474L
適用車種	2～3.5トン		2～4トン		
最大リフト質量	1,000kg				
ゲート昇降時間(積載時)	昇降10～16秒(フロコン付※1)				
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ(コード長さ3m)				
ゲートスライド操作	油圧式				
駆動源	車両バッテリー使用(24V)				
適用床面高さ	810～1,000mm	850～1,150mm			
桁組高さ	290～400mm	300～490mm			
フレーム組幅	700～750mm		750～870mm	700～750mm	750～870mm
リヤオーバーハング	1,590mm以上	1,720mm以上	1,820mm以上	1,770mm以上	1,870mm以上
ボデー幅	1,880mm以上		2,000mm以上	1,880mm以上	2,000mm以上
キット質量	305kg※2	350kg※2	365kg※3	370kg※2	385kg※3

※1フロコン…フローコントロール/リブ
※2プラットホーム幅が1,900mmの場合を示します(オプション等によりキット質量が異なる場合があります)
※3プラットホーム幅が2,200mmの場合を示します(オプション等によりキット質量が異なる場合があります)


モデル	PRAK10				
型式	PRAK10-6473N	PRAK10-6474N	PRAK10-6474	PRAK10-6474NL	PRAK10-6474L
プラット ホーム	ゲート構成	3枚折			
	全長	1,030mm	1,170mm	1,300mm	
	キャスト ストップ有効長	905mm	1,035mm	1,170mm	
	全幅	1,700～2,100mm	1,800～2,300mm	1,700～2,100mm	1,800～2,300mm
昇降質量 (荷重位置) 適用長さ					

オプション


OPTION




キャスターストップ
(スライド式ロック)

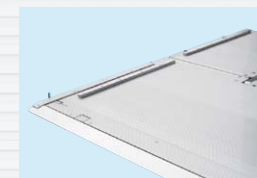

サイドガード
(角型)

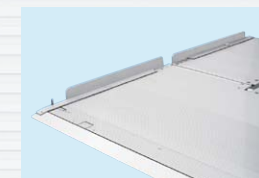


サイドガード
(アングル型)




ゲート道板



床面手動チルト機構
※2枚式プラットホームのみ

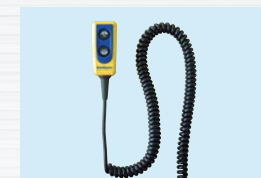

カールコード型
庫内リモコンスイッチ

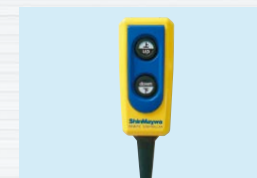

庫内リモコンスイッチ
(2つボタン/上・下)



ウォーニングフラッグ
(後部警告用)




リフレクタ用
可動式ブラケット



マイクボイス
(音声警報装置)



メインスイッチ:キー式
(リモコンボックス内取付)

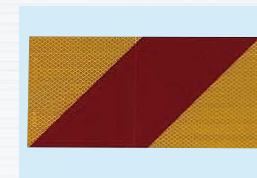

リフレクタ
(GVW7トン級以上に対応)



小型テールランプ




充電式ラジコンスイッチ

※掲載イラストはイメージ図ですので、現物と異なる場合があります。

バリエーション

VARIATION

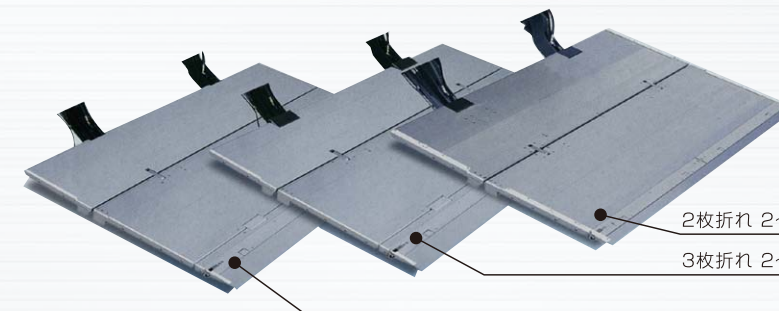

2枚折れ 2～4トン車級/3.5～10トン車級
3枚折れ 2～4トン車級/3.5～10トン車級
3枚折れ 2～3.5トン車級

モデル	PRAK10				
仕様	標準タイプ				
型式	PRAK10-6474ND	PRAK10-6474D	PRAK10-6475	PRAK10-6475D	PRAK10-6476
適用車種	2～4トン	3.5～7トン	6～10トン		
最大リフト質量	1,000kg				
ゲート昇降時間(積載時)	昇降10～16秒(フロコン付※1)				
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ(コード長さ3m)				
ゲートスライド操作	油圧式				
駆動源	車両バッテリー使用(24V)				
適用床面高さ	850～1,150mm	910～1,270mm	1,000～1,490mm		
桁組高さ	350～490mm	360～560mm	450～750mm		
フレーム組幅	700～750mm	750～870mm			
リヤオーバーハング	1,990mm以上	2,090mm以上	2,200mm以上	2,350mm以上	2,450mm以上
ボデー幅	1,880mm以上	2,000mm以上	2,050mm以上		
キット質量	365kg※2	380kg※3	420kg※3	410kg※3	430kg※3

※1フロコン…フローコントロール/リブ
※2プラットホーム幅が1,900mmの場合を示します(オプション等によりキット質量が異なる場合があります)
※3プラットホーム幅が2,200mmの場合を示します(オプション等によりキット質量が異なる場合があります)

モデル		PRAK10					
型式		PRAK10-6474ND	PRAK10-6474D	PRAK10-6475	PRAK10-6475D	PRAK10-6476	PRAK10-6476D
プラットホーム	ゲート構成	2枚折		3枚折	2枚折	3枚折	2枚折
	全長	1,250mm		1,550mm			
	キャスト ストップ有効長	1,120mm		1,350mm	1,420mm	1,350mm	1,420mm
	全幅	1,700～ 2,100mm	1,700～ 2,400mm	2,000～2,400mm			
昇降質量 (荷重位置) 適用長さ							