



パブコ 大型平ボデー

FLAT BODY

ザ・ブロック



The Black

実用的なオプションを標準装備し再登場!



株式会社パブコ 営業・商品戦略本部
〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷456
TEL 046-235-8510 FAX 046-235-8545

FACTORY section

相模工場	〒243-0402	神奈川県海老名市柏ヶ谷456	TEL 046-231-2211	FAX 046-231-5718
近畿工場	〒639-1121	奈良県大和郡山市杉町250	TEL 0743-59-5111	FAX 0743-59-5112

SALES office

営業・商品戦略本部	〒243-0402	神奈川県海老名市柏ヶ谷456	TEL 046-235-8510	FAX 046-235-8545
北日本グループ(東北担当)	〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-7-45	TEL 03-3527-8860	FAX 022-231-8312
北日本グループ(北関東担当)	〒135-0062	東京都江東区東雲2-12-17	TEL 03-3527-8860	FAX 03-3529-0822
首都圏グループ	〒135-0062	東京都江東区東雲2-12-17	TEL 03-3527-8860	FAX 03-3529-0822
東海・北陸グループ	〒491-0364	愛知県一宮市萩原町中島字伊勢田2-5	TEL 0586-68-6360	FAX 0586-68-6361
近畿グループ	〒639-1121	奈良県大和郡山市杉町250	TEL 0743-59-2021	FAX 0743-59-2711
中国・四国グループ	〒731-4392	広島県安芸郡坂町北新地1-4-79	TEL 082-886-3191	FAX 082-884-3080
九州グループ	〒811-2232	福岡県糟屋郡志免町別府西1-3-1	TEL 092-931-2066	FAX 092-936-1006

SERVICE shop

相模工場内	〒243-0402	神奈川県海老名市柏ヶ谷456		
部品販売部		お取扱い部品:ウイング・アルミバン	TEL 0570-085118	FAX 046-235-8546
サービスセンター		各種修理・点検	TEL 046-235-8518	FAX 046-235-7964
近畿工場内	〒639-1121	奈良県大和郡山市杉町250		
部品販売部		お取扱い部品:平ボデー	TEL 0743-59-5111	FAX 0743-59-5112
サービスセンター		各種修理・点検	TEL 0743-59-5111	FAX 0743-59-5112

- 本カタログの写真は、フィルム・印刷インクの特質上、実際の色と異なって見えることがあります。
- 本カタログの写真は撮影車につき、一部標準仕様と異なることがあります。
- 本カタログに掲載の仕様・装備・諸元は、予告なく変更することがあります。
- 車両及びボデー取扱いは、所定の取扱い説明書などをよく御覧の上、定められた点検整備などを確実に実施し、常に良好な状態で正しくご使用下さい。



輸送をひらく、FLAT BODY

実用的なオプションを標準装備し**再登場!**

The Black

平ボデーの決定版。時代の求めるボデーが完成しました。多種多様な荷物の搬送に応える大型ザ・ブロックが、輸送ビジネスの道をきりひらきます。

高品質

パブコの総力を結集。実績と先端技術を融合し、堅牢で安全性に優れた、高品質ボデーを実現しました。

短納期

充実したオプションを、標準装備することでお客様のニーズに応える。短納期を実現。


即戦力

実用的なオプションを標準装備!
更に、積荷・条件・用途に合わせ、最適な仕様が選べる豊富なオプションを用意。



FLAT BODY

多種多様な荷物の搬送に応える 大型ザ・ブロック。

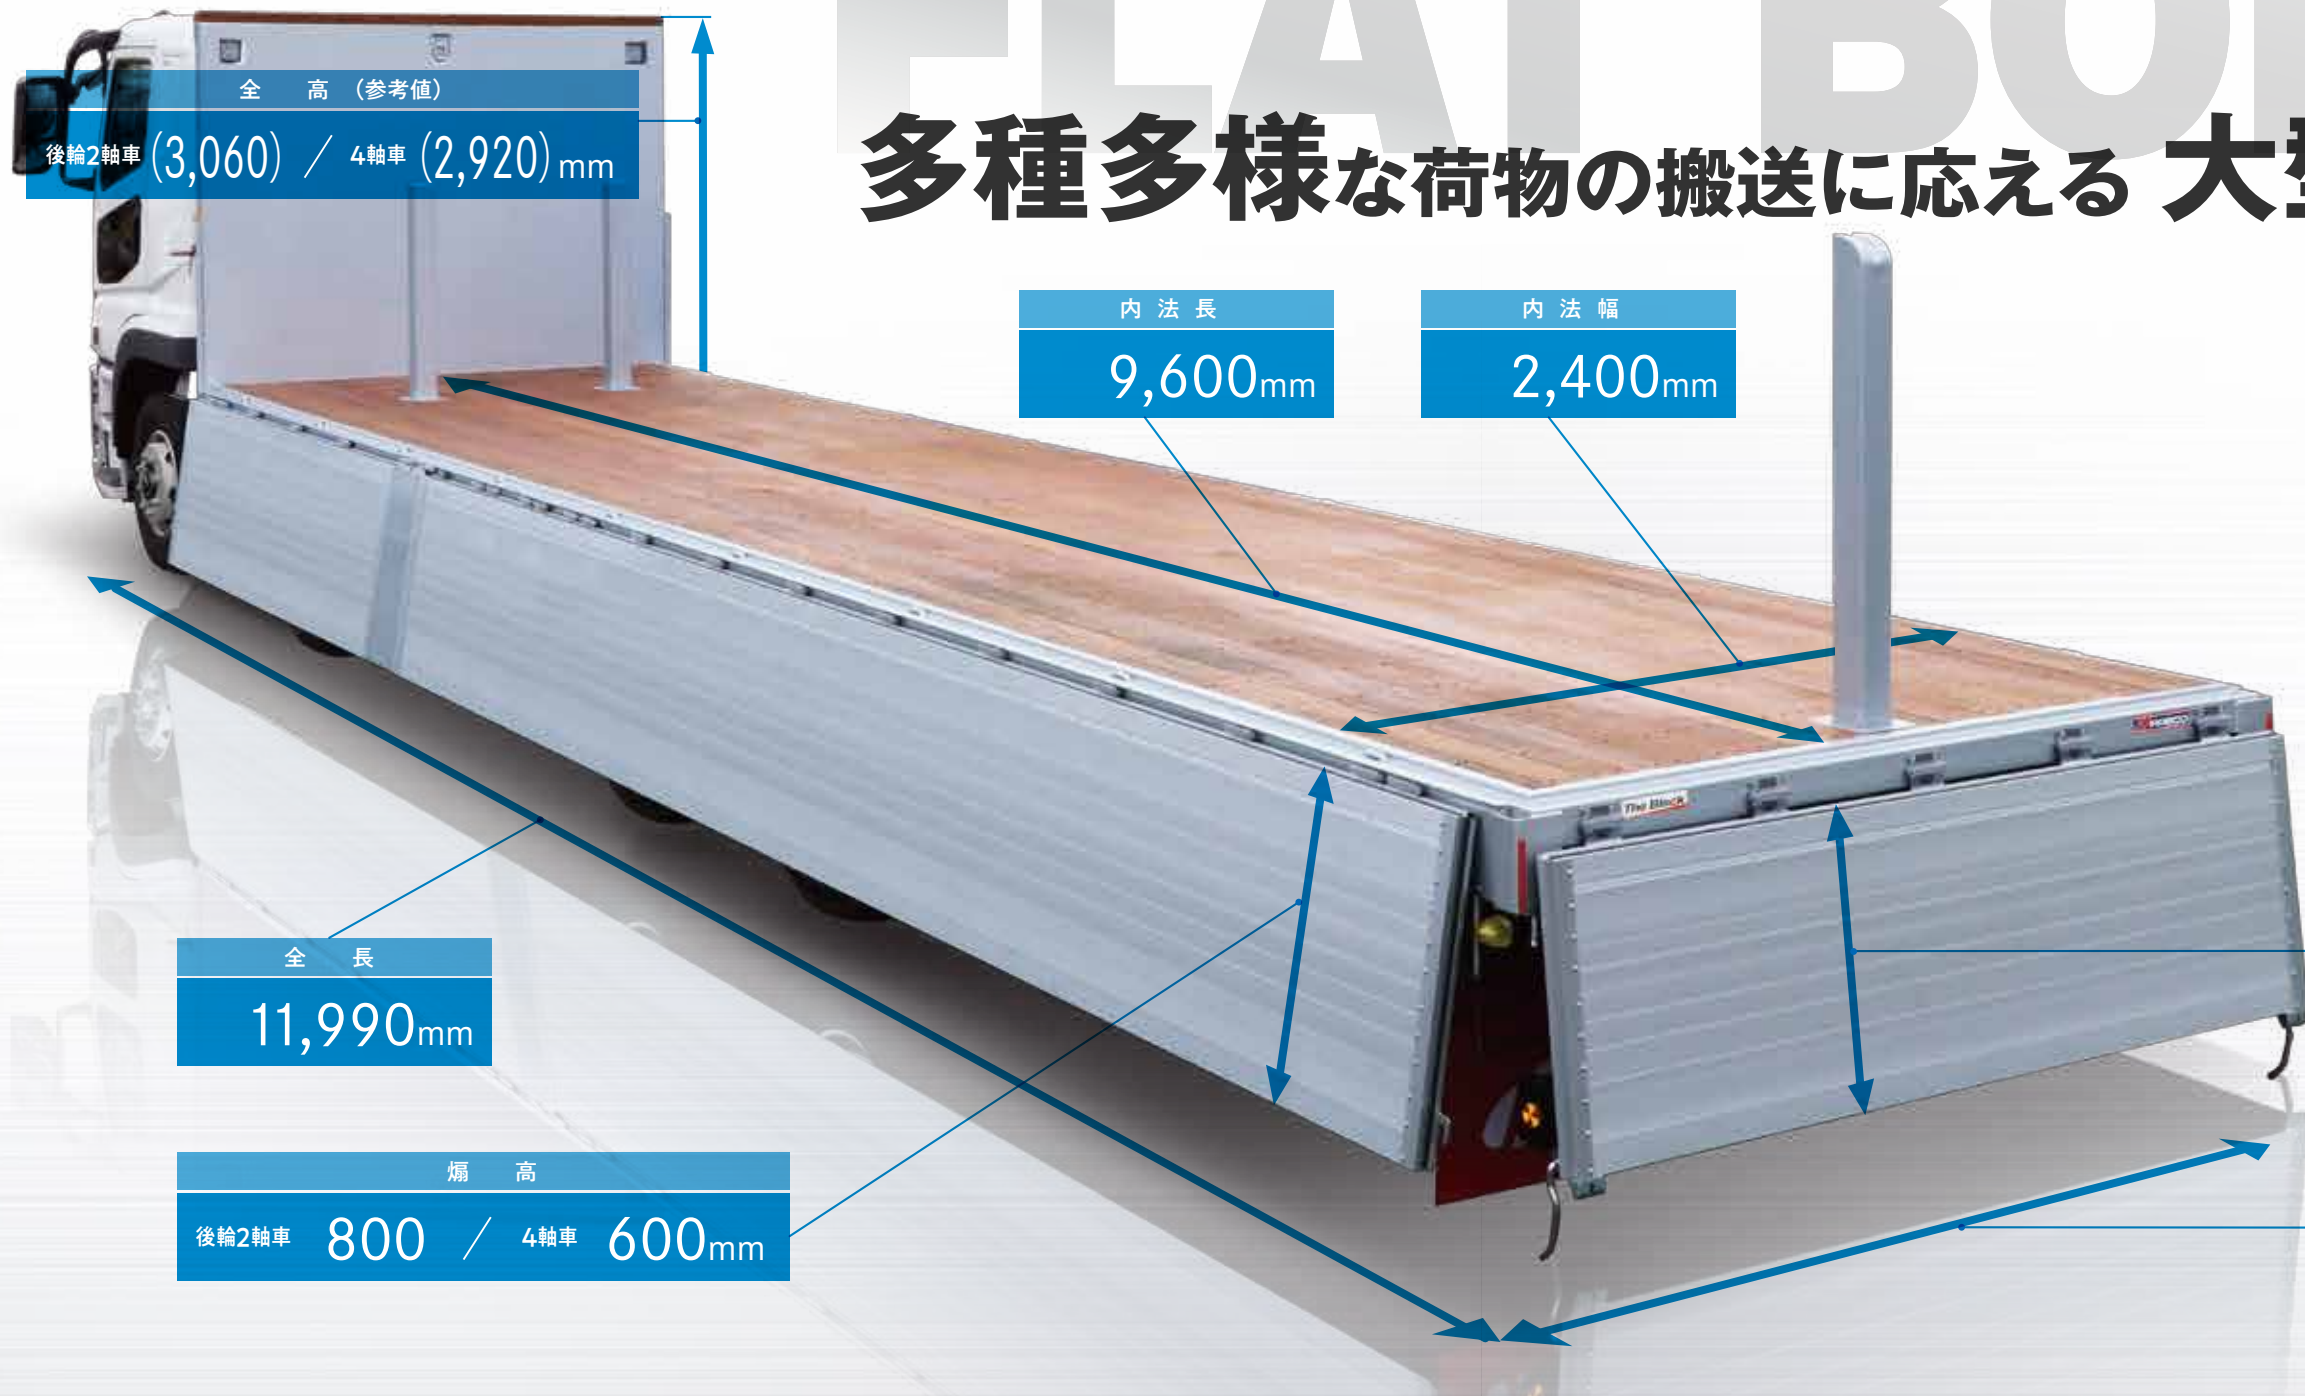

01. 縦も横も広く積める 荷室スペース

※仕様および架装するシャシにより寸法は異なります。
 ※一部オプション仕様を含んでいます。
 ※写真はイメージです。

扇 高
 後輪2軸車 700 / 4軸車 500mm

全 幅
 2,495mm

02. 堅牢・安心の アルミブロックボデー

ボデーには、堅牢で安心感のある、アルミブロックを採用。隅々まで行き届いた美しい形状は、堅牢かつ安心してご使用いただけます。



※写真は後輪2軸車

04. 先端技術を搭載した 安全性

後方カメラの映像を投影する電子ルームミラーを搭載。付属のバックカメラで直接後方の映像を表示します。後席や荷室の状況に左右されずに後方の視野を確保でき、駐車時や走行中の安全性を高めます。(後部の扇りを下ろした時は確認できません)



バックカメラ



電子ルームミラー

03. 使い勝手にこだわった 機能美

長年の製造経験とお客様の声を反映し、使い勝手にこだわった仕上がりになりました。職人が一つ一つ、心をこめて作りました。



▶ 標準仕様一覧表

		後輪2軸車	4軸車
フロア	縦根太	スチール □150Hx75W	スチール □100Wx50H
	横根太	スチール □100Hx50W P350	スチール □100Hx50W P350
	入り組み補強	通し根太	半根太
	スペーサー	H=15	H=15
	サイド床枠	スチールロール材F	スチールロール材F(タイヤ・燃タン給油口・尿素注入口切欠工作)
	リヤ床枠	最後部横根太兼用(4.5t)	最後部横根太兼用(4.5t)
	ロープフックサイド	アルミφ16 根太間(リヤフェンダー内4対はメッキスチールフック)	アルミφ16 根太間
	ロープフックリヤ	アルミφ16 5個(外側1対2個はリヤガゼットに取付)	アルミφ16 5個(外側1対2個はリヤガゼットに取付)
	床板	アビトン t21	アビトン t21
	床縁材	スチールアングル材	スチールアングル材
床下防水工作	なし	なし	
床フック	U型 カバー付 9対	U型 カバー付 9対	
フロント	鳥居形状	スチール角型(外ドア式)	スチール角型(外ドア式)
	鳥居枠材	スチール t4.5折材50x90x50	スチール t4.5折材50x90x50
	鳥居高さ	床上1810(枕木含)	床上1880(枕木含)
	中塚	アングルL6x65x65	アングルL6x65x65
	上部枕木	アビトン H=50	アビトン H=50
	内板	スチール t2.3	スチール t2.3
	サイド補強	スチール t4.5プレス材補強	スチール t4.5プレス材補強
	フック1	埋め込み皿型	埋め込み皿型
	フック位置	荷台上部中央取り付け	荷台上部中央取り付け
	フック2	ロープフック スチールφ13	ロープフック スチールφ13
フック位置	鳥居下部 左右4ヶ取り付け	鳥居下部 左右4ヶ取り付け	
足掛け	A 鳥居補強ガゼット兼用	鳥居補強ガゼット兼用	
リヤ	本体	アルミブロック t=38	アルミブロック t=38
	高さ	H=700	H=500
	ヒンジ	スチール製	スチール製
	掛け金	スチール φ16ハンドル	スチール φ16ハンドル
その他	煽り水平チェーン+シャックルピン付き	煽り水平チェーン+シャックルピン付き	
アオリ	本体	アルミブロック t=38	アルミブロック t=38
	高さ	H=800	H=600
	ヒンジ	スチール製	スチール製
	掛け金	エビ1段 スチール製	エビ1段 スチール製
機装品	開閉補助装置	B スチール製 2対	スチール製 1対
	中間柱	スチール回転式 1対	スチール回転式 1対
	中間柱位置	後前輪前	前後輪後
	リヤバンパー	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	リヤバンパー上張り	アルミ編板 ステーパー組幅	アルミ編板 ステーパー組幅
	スペアタイヤキャリア	左OH	左OH
	工具箱	C ステンレス製(大) L=900 右WB間	ステンレス製(大) L=900 右OH間
	燃料タンク	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	サイドガード(WB間)	C JB製アルミ 3段	JB製アルミ 3段
	車止め	スプリング式 1セット 右WB間	スプリング式 1セット 右WB間
リヤフェンダー	一体型ステンレス製 持出し50	ハ型ステンレス製 持出し50	
物入れ	D 左右FRPフタ付きBOX 信和製 ROH フレーム直角	左右FRPフタ付きBOX 信和製 ROH フレーム直角	
チェーン掛け	E J型3連 2個 右OH	J型3連 2個 右OH	
足掛け	◎スチール製φ16	◎スチール製φ16	
足掛け位置	サイド後方ガゼット部	サイド後方ガゼット部	
反射板	リヤバンパー部2分割	リヤバンパー部2分割	
泥除け	赤地 最後部取付け	赤地 最後部取付け	
ナンバープレート	JB O型枠付き 位置中央(クロスメンバー100mm前方移設)	JB O型枠付き 位置中央(クロスメンバー100mm前方移設)	
テールランプ	メーカー純正品 吊り下げ式	メーカー純正品 吊り下げ式	
バックランプ	シャシメーカー純正品 2個	シャシメーカー純正品 2個	
車幅灯	F 砲弾型 樹脂レンズ黄色(LED) 5対 キャブ内スイッチ	砲弾型 樹脂レンズ黄色(LED) 5対 キャブ内スイッチ	
作業灯	G 角型LED アクリル保護付き	角型LED アクリル保護付き	
サイドフラッシュ	シャシメーカー純正品 2個	シャシメーカー純正品 2個	
タイヤ灯	左右各1灯 キャブ以内スイッチ	左右各1灯 キャブ以内スイッチ	
バックアイカメラ	H カラーカメラ シャッター付 カラーモニター7.0インチ ミラータイプ(クラリオン製)	カラーカメラ シャッター付 カラーモニター7.0インチ ミラータイプ(クラリオン製)	
カメラ位置	最後部横根太吊り下げ	最後部横根太吊り下げ	
エアサスS/W	移設なし	移設なし	
塗装	キャブ	なし	なし
	ボデー	シルバー	シルバー
	シャシフレーム	なし	なし
積込品	煽り水平チェーン	スチール製φ9 2本	スチール製φ9 2本
	煽り水平チェーン金具	シャックルピン式 4個	シャックルピン式 4個

▶ 共通対応オプション※一覧表

フロア	床上張	亜鉛鉄板2.3t	
		亜鉛鉄板3.2t	
		1 縞鋼板2.3t	
	角材・スタンション	100x100 蓋付 1対 前壁から1000mm	
		2 100x100 蓋付 2対 前壁から1000・1500mm	
		3 リヤロープ柱	
アオリ	本体	700x600 5方開	
		600x500 5方開	
		800x700 3方開 (後輪2軸車のみ)	
		700x600 3方開	
		600x500 3方開	
	ヒンジ	4 ステンレス	
	掛金	スチール2段(煽H=800のみ)	

アオリ	掛金	5 ステンレス
		6 ステンレス2段(煽H=800のみ)
		7 差込式1対
	中間柱	8 アームのみステンレス
電装品	車幅灯・マーカーランプ	LEDマーカーランプ 1対増し
		LEDマーカーランプ 2対増し
塗装	キャブ	1色
		2色
		3色
	シャシフレーム	9 耐塩害塗装(HBB)
積込品	角材・スタンション	角材本体 100x100 L=1000 1対
		リヤロープ柱 1本

※上記仕様以外にも多数のオプションを用意しています。詳しくは当社営業スタッフまでお問い合わせください。



足掛け



開閉補助装置



工具箱 / サイドガード



物入れ



チェーン掛け



車幅灯



作業灯



バックアイカメラ



縞鋼板



角材・スタンション2対



リヤロープ柱



ステンレス製ヒンジ



ステンレス製掛金



ステンレス製掛金2段



中間柱



開閉補助装置(アーム: ステンレス製)

■ 塗装部位

- トランスミッション
- フロントアックスル
- 燃料タンク
- リヤアックスル
- フレーム内エアタンク
- シャシフレーム

※アルミ製に交換した場合は塗装なしです。

■ 仕様

使用塗料	高防錆シャシブラック
塗色	つや消し黒
塗装膜厚	40~50μm

耐塩害塗装 キャブ付シャシ状態で塗装するため、フレーム内側まで確実に塗装できます。(写真はイメージです)