



# SWAP body

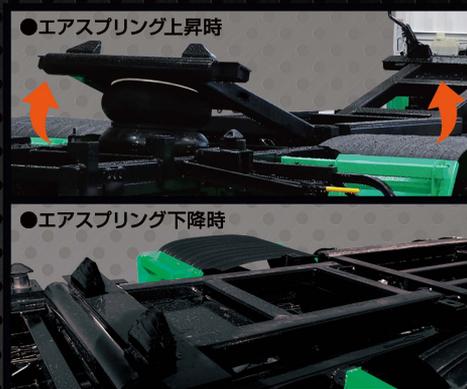

スワップ・ボデーで  
■ 輸送効率アップ  
■ 荷役待ち時間の解消

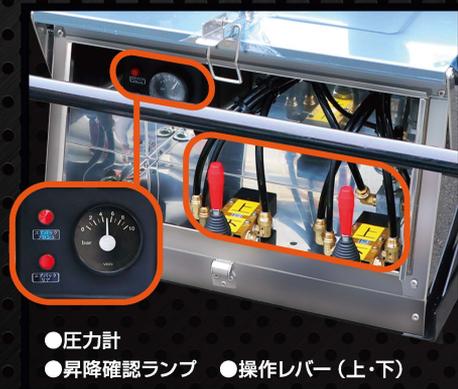

## 新登場! エアスプリング式脱着装置搭載

コンテナを自力で装着できるエアスプリングをトラックシャシに搭載

# SWAP body

新登場! エアスプリング式脱着装置搭載

スワップだから

- 輸送効率アップ
- 荷役待ち時間の解消

## ▶ 三菱ふそう中型増トン車 (プロライン仕様)

型 式	リヤサスペンションエアスプリング式(車高調整機能付き) 2KG-FK65FKZ6 (MT車)	
全 長	8,360 mm	
全 幅	2,370 mm	
ホイールベース	4,870 mm	
車両重量	5,240 kg	
最大積載量	8,200 kg	
車両総重量	13,550 kg	
乗車定員	2名	
エンジン	6M60 (T6) 型 (6気筒)	
総排気量	7.545 L	
最高出力	199 kw (270 ps) / 2,500 rpm	
最大トルク	785 N·m (80 kgf·m) / 1,100 - 2,400 rpm	
主 要 装 備	ステアリングスイッチ	
	マルチファンクションモニター付メータークラスター	
	Bluetooth®対応AM/FMラジオ	
	レインセンサー付ワイパー 等	
安 全 装 備	AMB plus (衝突被害軽減ブレーキ)	
	ESP® (車両安定制御装置)	
	ASA (左折時巻込防止警報装置)	
	アテンション・アシスト (運転者注意力モニター)	

## ▶ スワップボデー専用シャシ仕様

正 味 積 載 量	6,300 kg
脱 着 機 構	エアスプリング式 昇降確認ランプ付
コンテナ緊締装置	ツイストロック 4か所
コンテナ上昇ストローク	280 mm
コンテナ昇降時間	上昇 約1分 (最大積載時)

## ▶ スワップ専用ボデー

コンテナ仕様	平ボデー コンテナ
内 法 長	6,100 mm
内 法 幅	2,200 mm
ア オ リ 高	サイド 600 mm / リヤ 400 mm
コンテナ自重	1,900 kg
アウトリガー (支持脚)	手動式 2対

お問合せは、パブコ営業所まで

物流を支えてきたという揺るぎないプライド



株式会社 / **パブコ**

- 本社・営業本部 〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷456 TEL. 046-235-8510 FAX. 046-235-8545
- 仙台営業所 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-7-45 TEL. 03-3527-8860 FAX. 022-231-8312
- 東京営業所 〒135-0062 東京都江東区東雲2-12-17 TEL. 03-3527-8860 FAX. 03-3529-0822
- 名古屋営業所 〒491-0364 愛知県一宮市萩原町中島字伊勢田2-5 TEL. 0586-68-6360 FAX. 0586-68-6361
- 近畿営業所 〒639-1121 奈良県大和郡山市杉町250 TEL. 0743-59-2021 FAX. 0743-59-2711
- 広島営業所 〒731-4392 広島県安芸郡坂町北新地1-4-79 TEL. 082-886-3191 FAX. 082-884-3080
- 九州営業所 〒811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西1-3-1 TEL. 092-931-2066 FAX. 092-936-1006
- 相模サービスセンター 〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷456 TEL. 046-235-8518 FAX. 046-235-7964
- 相模パーツセールス 〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷456 TEL. 0570-085118 FAX. 046-235-8546
- 近畿サービスセンター 〒639-1121 奈良県大和郡山市杉町250 TEL. 0743-84-7555 FAX. 0743-59-5112